


IPT-PUMPUT

GORMAN-RUPP

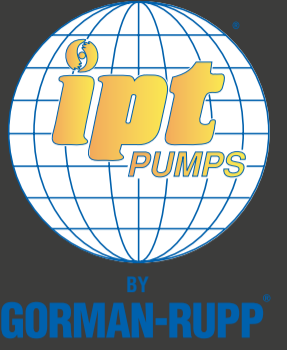

ITSEIMEVÄ KESKIPAKOPUMPPU

Monikäyttöinen ja kevyt pumppu, jota on helppo siirtää.


IPT THERMOPLASTIC AG / TYHJENNYSPUMPPU

Malli #	Moottorin tyyppi	Liitännät	Paino
2A5XA	Briggs & Stratton CP550	2" X 2" NPT (F)	39,5 kg

- Polypropeni, EPDM tiivisteillä
- Itseimevyys 6 metriin asti
- Mukana kätevä kantokahva

kokonaiskorkeus
metriä

Tuottoarvot 3600 RPM

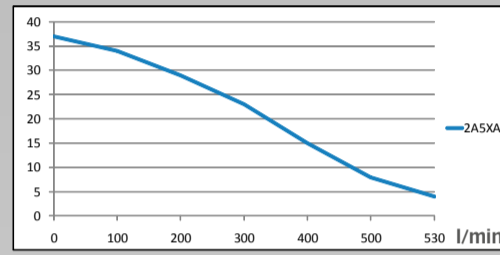

LIKAISEN VEDEN PUMPPU

Varmatoiminen ja suurituottoinen itseimevä keskikapopumppu, joka soveltuu hyvin niin puhtaan kuin likaisten veden pumppaamiseen. Pumpussa on vakiona kulutusta kestävä valurautainen juoksupyörä, ja sitä on helppo huoltaa. Kuiva-asennuksen ja avattavien yhteiden vuoksi tukkeuman poisto on helppoa ja nopeaa.


IPT LIKAISEN VEDEN PUMPPU

Malli #	Moottorin tyyppi	Liitännät	Alusta	Paino
2S5XAR	Briggs & Stratton CP650	2" X 2" NPT (M)	Kehikko	40 kg
3S5XAR	Briggs & Stratton CP650	3" X 3" NPT (M)	Kehikko	44 kg

- Alumiininen pumppupesä, valurautaiset kulutusosat
- Mekaaninen tiiviste materiaaleina Viton & piikarbidi
- Itseimevyys 7,5 metriin asti
- Helppo huoltaa, pumpun mukana tulevan "Easy Tool"-työkalun ansiosta
- Valurautaiset liitännät ovat irroitettavissa ja käännettävissä
- Takaiskuventtiili ja O-renkaat on valmistettu EPDM-materiaalista

kokonaiskorkeus
metriä

Tuottoarvot 3600 RPM

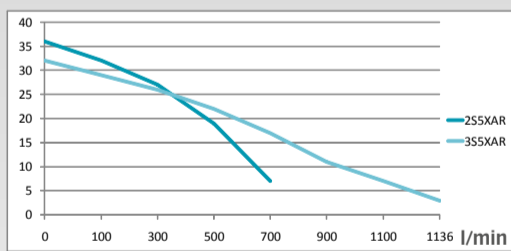


IPT LIKAISEN VEDEN PUMPPU PYÖRILLÄ JA ALUSTALLA

Malli #	Moottorin tyyppi	Liitännät	Alusta	Paino
3S8XAW	Briggs & Stratton 1350 sarja	3" X 3" NPT	Alusta + pyörät	84 kg
4S16XAW	Briggs & Stratton 1350 sarja	4" X 4" NPT	Alusta + pyörät	134 kg

- Alumiininen pumppupesä, valurautaiset kulutusosat
- Mekaaninen tiiviste materiaaleina Viton & piikarbidi
- Itseimevyys 6 metriin asti, sisäänrakennettu Buna-takaiskuventtiili
- Buna O-renkaat ja tiivisteet
- Pumpun mukana tulevat renkaat, alusta, imusuodatin ja NPT-letkunipat

kokonaiskorkeus
metriä

Tuottoarvot 3600 RPM

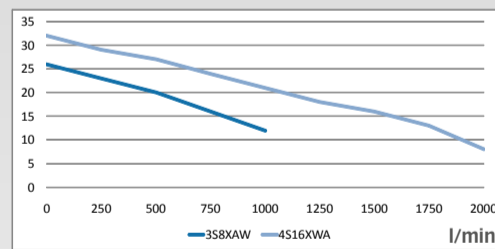

KORKEAPAINEINEN KESKIPAKOPUMPPU

2-vaiheiset pumput on kehitetty palontorjunta-, kastelu- ja pesusovellutuksiin puhtaille nesteille.

IPT 2-VAIHEINEN KORKEAPAINEINEN KESKIPAKOPUMPPU

Malli #	Moottorin tyyppi	Liitännät	Alusta	Paino
1P5AR	Briggs & Stratton CP650	1½" NPT X 1½" NPT (F)	Kehikko	47 kg

- Valurautainen pumppupesä ja juoksupyörä ruostumattomasta teräksestä
- Mekaanisen tiivisteiden vastinpinnat ovat keraamista hiiltä, O-renkaat synteettistä kumia (Buna)
- Sisältää pohjaventtiilin, joka nopeuttaa imua
- Helppo ja nopea tukkeutuman poisto
- O-renkaat ja tasotiivisteet valmistettu Buna-materiaalista

kokonaiskorkeus
metriä

Tuottoarvot 3600 RPM

